



GRUNDRISS

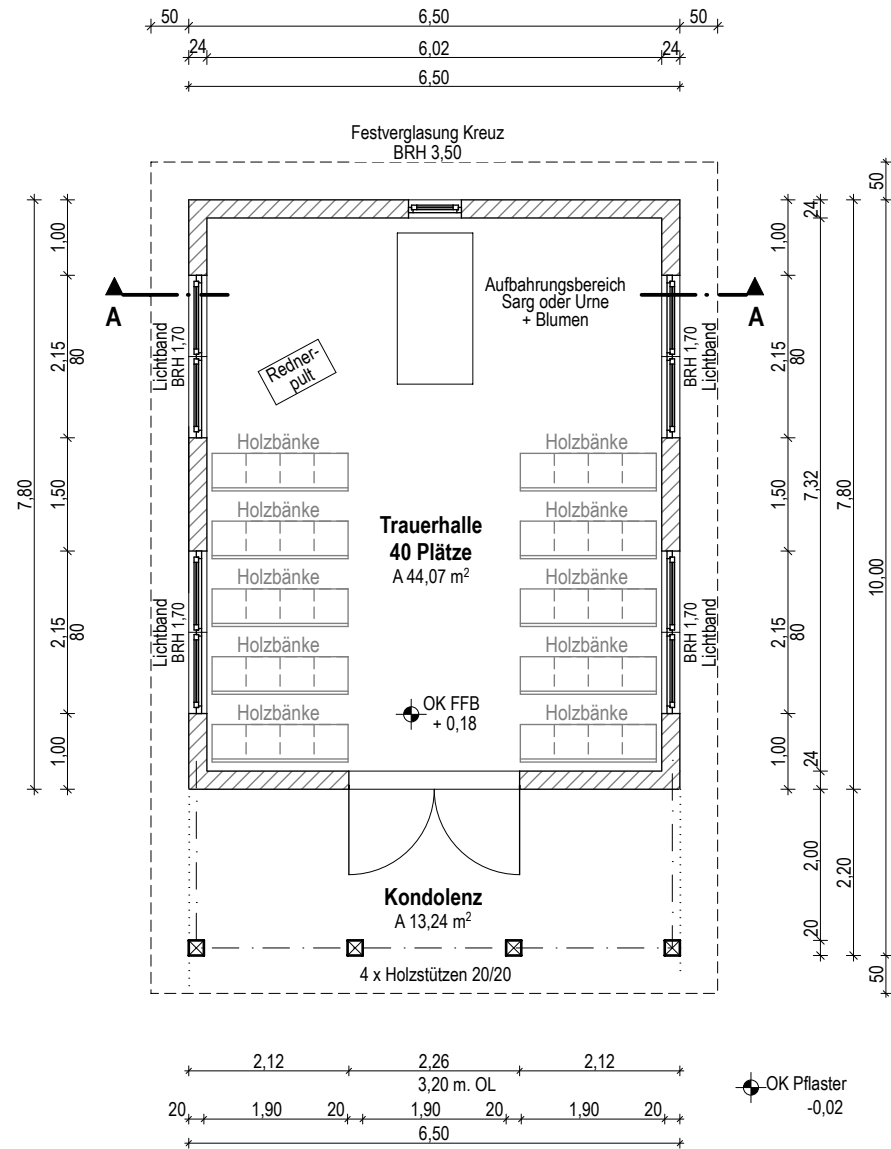

SCHNITT A-A

- DACHAUFBAU**
 - Tondachsteine
 - Dachlattung 4/ 6 cm
 - Konterlattung 3/ 5 cm
 - Aufsparrendämmung, d=10,0 cm
 - vollflächige Holzschalung
 - Sparren - sichtbar
- FUSSBODENAUFBAU EG**
 - Oberbelag, Kunststoff in Holzoptik, d= 1,5 cm
 - Estrich nach DIN , d= 5,0 cm
 - Wärmedämmung, d= 12,0 cm, *gem. Energiebericht*
 - Sperrung gegen nicht drückendes Wasser nach DIN 18195
 - Stahlbetonbodenplatte, d= 20,0 cm (gem. Statik)
 - PE - Folie als Sauberkeitsschicht
 - Kiesunterbau, kapillarbrechend, d ca. 30,0 cm
 - tragfähiger und frostsicherer Baugrund entspr. Statik und Baugrundgutachten

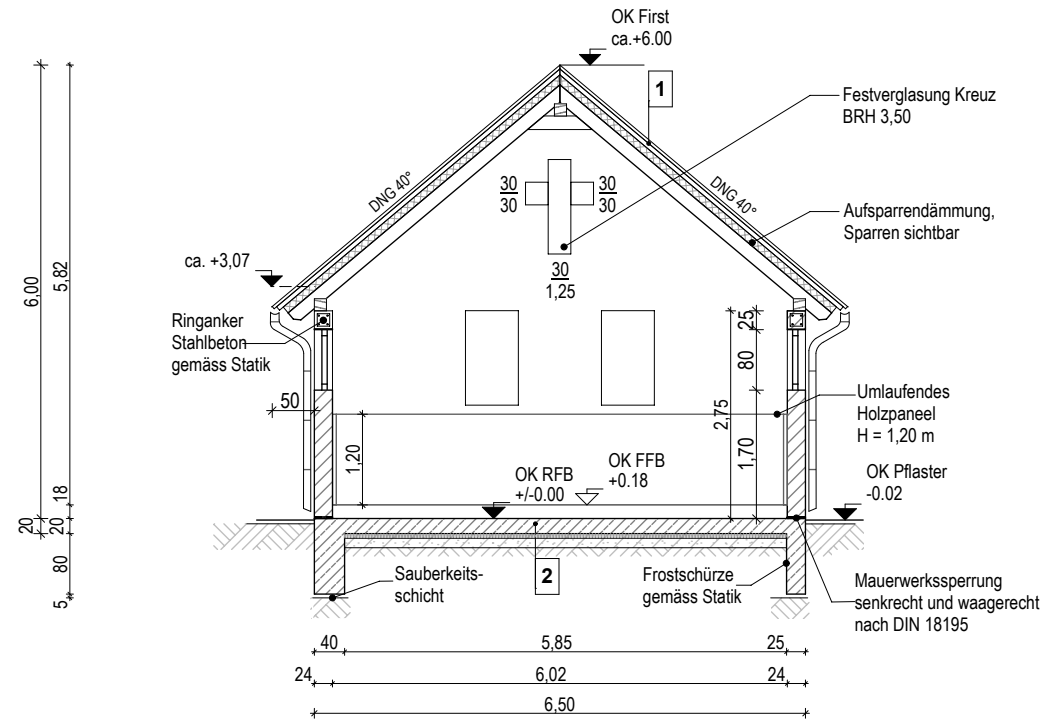

ENTWURF

aktualisiert: 12.09.2017
Stand: 21.06.2017

BAUHERR:	Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck OT Deersheim Am Markt 11 38835 Osterwieck	GEMARKUNG:	Deersheim
BAUORT:	Friedhof Deersheim 38835 Osterwieck OT Deersheim	FLUR:	...
		FLURSTÜCK:	501
VORHABEN:	Neubau einer Tauerhalle		

GRUNDRISS + SCHNITT M 1:100

ENTWURFSPLANUNG:	DATUM	ZEICHEN
bearbeitet		
gezeichnet	06/2017	Bergmann
geprüft		
Dateiname: 170912_Entwurf.pln		

Plat: \Volumes\Public\Server\CAD\B_2017\Trauerhalle_Deersheim\Arch\Cad\170912_Entwurf.pln

