

SX 445 61-9




Laterne
asymmetrisch
LED 2250 lm, 3000K, CRI > 80, elektronischer Konverter,
Systemleistung: 43 W

Aufsatzleuchte, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Guss,
Aluminium, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit
Edelstahl-Einsatzbuchsen, Elektroblick werkzeuglos
austauschbar, für Mastzopf Ø: 76mm
Formkörper PC gepulst
Mastzopf Ø76 mm
Optik: asymmetrische Freiform-Linsenoptik

CE, ENEC 05, IK10, IP65, Schutzklasse II, optional I

Fabrikat: Selux, Typ: SX 445 61-9[Farbe: Selux Graphit oder
Farbe nach Wahl]




Durchmesser Ø: 550 mm
Höhe H: 904 mm
Mastzopf Ø: 76 mm
Gewicht: 17,00 kg
Windangriffsfläche A: 0,20 m²

Farben

Selux Graphit oder Farbe nach Wahl SX 445 61-9

Empfohlene Maste

Höhe H	Zopf Ø	LPH	Typ
3500	76	4000	SX 083 16-
4000	76	4500	SX 084 16-
4000	90	3740	SX 059 14-
4500	90	4240	SX 060 14-

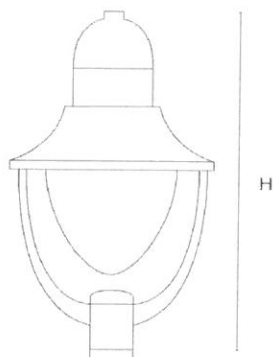

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der LED-Technologie sind Änderungen möglich.
© Selux AG, Technische Änderungen vorbehalten 02.2014
Selux AG, Motzener Straße 34, D-12277 Berlin, T +49 30 72001-0, F -100, info@selux.com, www.selux.com