


RQ-01

Schlehen, Holunder und Wacholderweg
 Bereich grundhafter Ausbau (Einseitneigung)

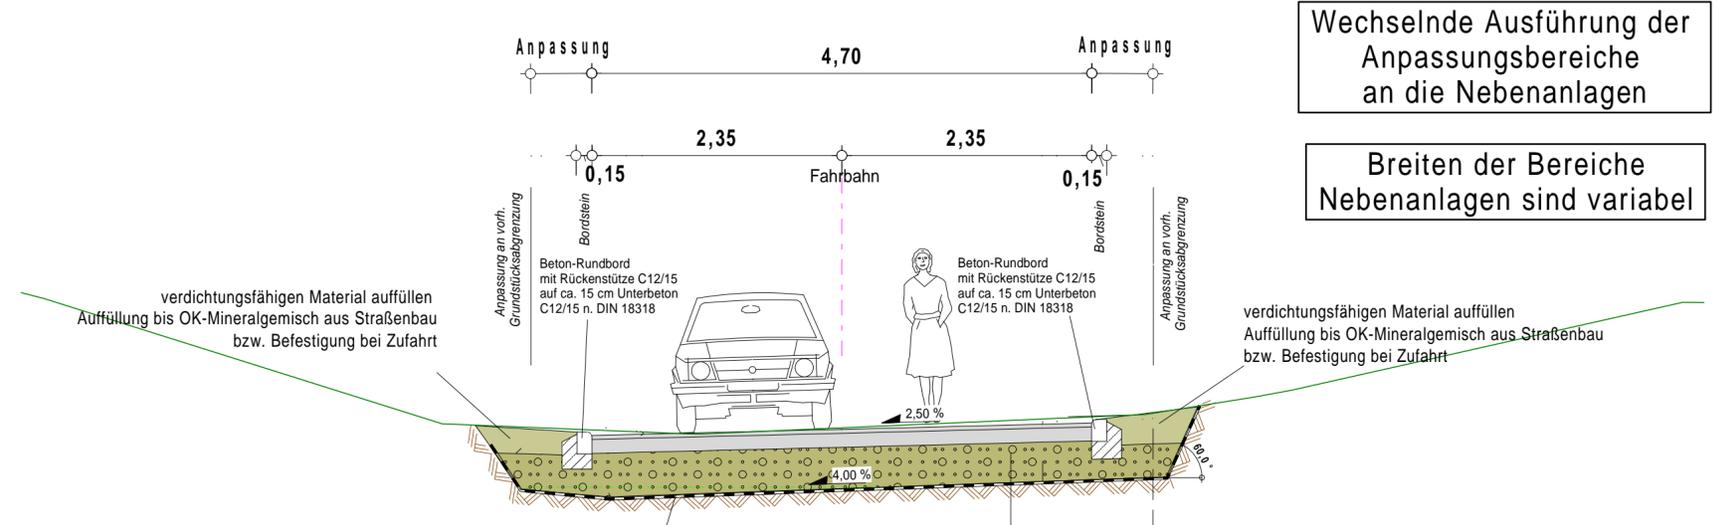


Wechselnde Ausführung der Anpassungsbereiche an die Nebenanlagen

Breiten der Bereiche Nebenanlagen sind variabel

- Aufbau bei Zufahrt (Fahrbahn bis Grundstücksgrenze)**
- 8 cm Betonpflaster (Neu 16/16/8)
 - 3 cm Pflasterbettung aus Brechsand-Splittgemisch 0/5
 - 15 cm Schottertragschicht 0/32 - 0/45 Ev2 = 120 MN/m²
 - 29 cm Frostschutz B2, 0/32 - 0/45 Ev2 = 100 MN/m² *)
 - 55 cm Gesamtdicke

Fahrbahn
 Oberbau Bauklasse Bk 1.0 (Asphalt Oberbau)
 in Anlehnung an RStO 12, Tafel 1, Zeile 1,
 und ZTV Asphalt

- 4 cm bituminöse Deckschicht AC 11 D N - Bindemittel 50/70
- 14 cm bituminöse Tragschicht AC 32 T N - Bindemittel 70/100
- 37 cm Frostschutz B2, 0/32 - 0/45 Ev2 = 120 MN/m² *)
- 55 cm Gesamtdicke

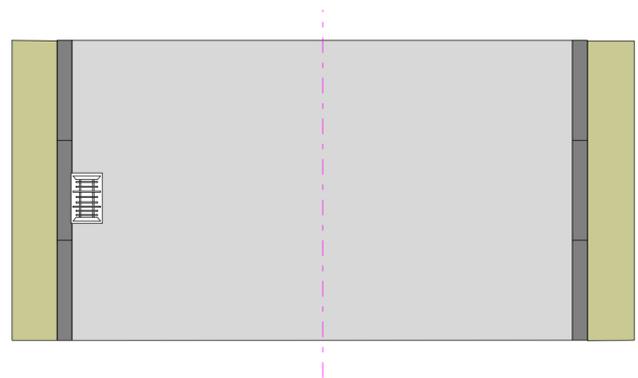



06/08/2015 13:01