



Ingenieurbüro für Arbeitsplatz- und Umweltanalyse

öko – control GmbH

Anhang 1

öko-control GmbH

Burgwall 13a · 39218 Schönebeck (Elbe)
Telefon: 03928 42738 · Fax: 03928 42739
E-Mail: oeko-control.sbk@t-online.de

Nr	Name	Gew.	Dim	16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Summe dB(A)
1	Innenpegel Hartinger	A	dB(A)	15.6	30.3	67.3	70.8	79.6	91.9	85.2	83.5	82.0	65.0	93.7
2	Innenpegel Eggert	A	dB(A)	5.1	26.7	45.7	57.9	68.1	75.2	75.2	77.6	76.6	62.9	82.5
3	Bandsäge Schnitt	A	dB(A)	27.3	34.5	50.3	62.3	77.1	83.4	91.3	94.9	98.2	101.9	104.3
4	Bandsäge Leerlauf	A	dB(A)	11.6	29.7	49.0	73.3	83.9	89.1	88.4	87.2	85.4	91.7	96.2



Anhang 2

Mittlere Liste »		Punktberechnung			
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)			
IPkt001 »	IO 1 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 618683.24 m	y = 5746583.62 m	z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)			
		L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB		
FLQi121 »	Radlader 1	45.793	45.793		
FLQi122 »	Radlader 2	45.793	48.803		
LIQi001 »	LKW	44.211	50.098		
EZQi003 »	Bandsäge 3 Schnitt	37.800	50.346		
EZQi004 »	Bandsäge 1 Schnitt	34.872	50.468		
EZQi007 »	Holz aufnehmen/absetzen Lager	30.423	50.511		
EZQi006 »	Bandsäge 3 Leerlauf	29.928	50.548		
EZQi001 »	Bandsäge 1 Leerlauf	27.804	50.571		
EZQi008 »	Holz aufnehmen und absetzen	25.732	50.586		
FLQi015 /1	Öffnung Holzspalter	23.253	50.594		
EZQi011 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 1	22.738	50.601		
EZQi002 »	Bandsäge 2 Schnitt	22.400	50.607		
EZQi010 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 3	22.279	50.614		
FLQi016 /1	Holztor	19.844	50.617		
EZQi005 »	Bandsäge 2 Leerlauf	15.327	50.619		
FLQi011 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/DACH	11.108	50.619		
EZQi012 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 2	9.319	50.619		
LIQi002 »	Rangieren	9.304	50.620		
EZQi009 »	Holz aufnehmen und absetzen	9.177	50.620		
FLQi007 /1	Fenster 1 Hartinger	6.713	50.620		
FLQi007 /2	Fenster 2 Hartinger	6.549	50.620		
FLQi007 /4	Fenster 4 Hartinger	6.243	50.621		
FLQi007 /5	Fenster 5 Hartinger	6.141	50.621		
LIQi004 »	Rangieren	2.603	50.621		
FLQi016 /2	Fenster 1 Eggert	1.511	50.621		
FLQi007 /3	Fenster 3 Hartinger	1.459	50.621		
FLQi018 »	Holzschnittarbeiten Eggert/DACH	-0.059	50.621		
FLQi007 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND1	-0.465	50.621		
FLQi016 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND4	-5.418	50.621		

LIQi003 »	Rangieren	-5.625	50.621				
FLQi015 »	Holzsnittarbeiten Eg- gert/WAND3	-6.586	50.621				
FLQi010 »	Holzsnittarbeiten Hartin- ger/WAND4	-8.074	50.621				
FLQi008 »	Holzsnittarbeiten Hartin- ger/WAND2	-10.613	50.621				
FLQi009 »	Holzsnittarbeiten Hartin- ger/WAND3	-11.665	50.621				
FLQi014 »	Holzsnittarbeiten Eg- gert/WAND2	-14.116	50.621				
FLQi014 /2	Fenster 3 Eggert	-14.723	50.621				
FLQi014 /1	Fenster 2 Eggert	-15.049	50.621				
FLQi010 /1	Rolltor Hartinger	-15.676	50.621				
FLQi013 »	Holzsnittarbeiten Eg- gert/WAND1	-19.361	50.621				
FLQi017 »	Holzsnittarbeiten Eg- gert/WAND5	-36.812	50.621				
n=40	Summe		50.621				

IPkt002 »	IO 1 1. OG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618683.24 m		y = 5746583.62 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)					
		L r,i,A	L r,A				
		/dB	/dB				
FLQi121 »	Radlader 1	47.939	47.939				
FLQi122 »	Radlader 2	47.939	50.949				
LIQi001 »	LKW	44.773	51.887				
EZQi004 »	Bandsäge 1 Schnitt	43.735	52.506				
EZQi003 »	Bandsäge 3 Schnitt	41.844	52.863				
EZQi007 »	Holz aufnehmen/absetzen Lager	36.749	52.968				
EZQi001 »	Bandsäge 1 Leerlauf	34.628	53.032				
EZQi008 »	Holz aufnehmen und absetzen	32.670	53.071				
EZQi006 »	Bandsäge 3 Leerlauf	32.533	53.110				
FLQi015 /1	Öffnung Holzspalter	31.454	53.139				
EZQi011 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 1	29.674	53.159				
FLQi016 /1	Holztor	27.273	53.170				
EZQi010 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 3	26.200	53.179				
EZQi002 »	Bandsäge 2 Schnitt	23.144	53.183				
FLQi011 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/DACH	22.148	53.186				
LIQi002 »	Rangieren	16.152	53.187				
EZQi005 »	Bandsäge 2 Leerlauf	15.753	53.188				
FLQi007 /1	Fenster 1 Hartinger	13.505	53.188				
FLQi007 /2	Fenster 2 Hartinger	13.472	53.189				
FLQi007 /4	Fenster 4 Hartinger	13.380	53.189				
FLQi007 /5	Fenster 5 Hartinger	13.340	53.190				
EZQi012 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 2	11.936	53.190				
EZQi009 »	Holz aufnehmen und absetzen	11.675	53.190				
FLQi018 »	Holzschnittarbeiten Eggert/DACH	11.405	53.191				
LIQi004 »	Rangieren	9.826	53.191				
FLQi016 /2	Fenster 1 Eggert	8.736	53.191				
FLQi007 /3	Fenster 3 Hartinger	8.497	53.191				
FLQi007 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND1	6.356	53.191				
FLQi016 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND4	1.681	53.191				
FLQi015 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND3	0.412	53.191				
LIQi003 »	Rangieren	-1.783	53.191				

FLQi010 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND4	-4.888	53.191				
FLQi008 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND2	-8.537	53.191				
FLQi009 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND3	-10.104	53.191				
FLQi014 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND2	-11.586	53.191				
FLQi014 /2	Fenster 3 Eggert	-13.613	53.191				
FLQi014 /1	Fenster 2 Eggert	-13.924	53.191				
FLQi010 /1	Rolltor Hartinger	-14.719	53.191				
FLQi013 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND1	-18.210	53.191				
FLQi017 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND5	-30.111	53.191				
n=40	Summe		53.191				

IPkt003 »	IO 2 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618676.72 m		y = 5746522.96 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)					
		L r,i,A	L r,A				
		/dB	/dB				
FLQi121 »	Radlader 1	35.638	35.638				
FLQi122 »	Radlader 2	35.638	38.648				
EZQi003 »	Bandsäge 3 Schnitt	35.350	40.315				
EZQi004 »	Bandsäge 1 Schnitt	29.505	40.661				
EZQi006 »	Bandsäge 3 Leerlauf	28.706	40.930				
EZQi007 »	Holz aufnehmen/absetzen Lager	28.339	41.162				
LIQi001 »	LKW	27.471	41.344				
EZQi010 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 3	23.362	41.413				
EZQi002 »	Bandsäge 2 Schnitt	23.004	41.475				
EZQi001 »	Bandsäge 1 Leerlauf	21.219	41.516				
FLQi015 /1	Öffnung Holzspalter	20.882	41.553				
EZQi008 »	Holz aufnehmen und absetzen	18.716	41.576				
EZQi011 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 1	17.838	41.594				
EZQi005 »	Bandsäge 2 Leerlauf	16.059	41.606				
FLQi011 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/DACH	10.544	41.609				
EZQi012 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 2	9.426	41.612				
EZQi009 »	Holz aufnehmen und absetzen	9.306	41.615				
FLQi016 /1	Holztor	6.270	41.616				
LIQi002 »	Rangieren	6.060	41.617				
FLQi018 »	Holzschnittarbeiten Egger/DACH	3.243	41.618				
FLQi007 /2	Fenster 2 Hartinger	-0.993	41.618				
FLQi007 /4	Fenster 4 Hartinger	-1.040	41.618				
FLQi007 /1	Fenster 1 Hartinger	-1.086	41.618				
FLQi007 /5	Fenster 5 Hartinger	-1.204	41.619				
FLQi014 /2	Fenster 3 Eggert	-4.237	41.619				
FLQi014 /1	Fenster 2 Eggert	-4.601	41.619				
FLQi014 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND2	-4.904	41.619				
LIQi004 »	Rangieren	-5.368	41.619				
FLQi007 /3	Fenster 3 Hartinger	-5.788	41.619				
FLQi007 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND1	-6.700	41.619				
LIQi003 »	Rangieren	-7.089	41.619				

FLQi015 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND3	-7.751	41.619				
FLQi008 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND2	-7.906	41.619				
FLQi009 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND3	-9.199	41.619				
FLQi016 /2	Fenster 1 Eggert	-10.961	41.619				
FLQi010 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND4	-14.194	41.619				
FLQi016 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND4	-15.131	41.619				
FLQi013 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND1	-19.111	41.619				
FLQi010 /1	Rolltor Hartinger	-22.030	41.619				
FLQi017 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND5	-41.663	41.619				
n=40	Summe		41.619				

IPkt004 »	IO 2 1. OG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618676.72 m		y = 5746522.96 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)					
		L r,i,A	L r,A				
		/dB	/dB				
EZQi003 »	Bandsäge 3 Schnitt	47.209	47.209				
FLQi122 »	Radlader 2	43.348	48.704				
FLQi121 »	Radlader 1	43.348	49.814				
EZQi006 »	Bandsäge 3 Leerlauf	37.375	50.055				
EZQi007 »	Holz aufnehmen/absetzen Lager	35.862	50.218				
LIQi001 »	LKW	34.531	50.333				
FLQi015 /1	Öffnung Holzspalter	31.541	50.390				
EZQi010 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 3	31.364	50.444				
EZQi004 »	Bandsäge 1 Schnitt	29.996	50.483				
FLQi011 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/DACH	23.918	50.493				
EZQi001 »	Bandsäge 1 Leerlauf	23.645	50.502				
EZQi008 »	Holz aufnehmen und absetzen	22.572	50.509				
EZQi002 »	Bandsäge 2 Schnitt	22.305	50.515				
EZQi011 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 1	22.108	50.522				
EZQi005 »	Bandsäge 2 Leerlauf	16.666	50.523				
LIQi002 »	Rangieren	14.503	50.525				
EZQi012 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 2	12.686	50.525				
EZQi009 »	Holz aufnehmen und absetzen	12.405	50.526				
FLQi018 »	Holzschnittarbeiten Egger/DACH	12.119	50.527				
FLQi007 /2	Fenster 2 Hartinger	9.466	50.527				
FLQi007 /1	Fenster 1 Hartinger	9.400	50.527				
FLQi007 /4	Fenster 4 Hartinger	7.784	50.527				
FLQi016 /1	Holztor	7.603	50.528				
FLQi007 /5	Fenster 5 Hartinger	6.365	50.528				
FLQi014 /2	Fenster 3 Eggert	4.799	50.528				
FLQi007 /3	Fenster 3 Hartinger	4.553	50.528				
FLQi014 /1	Fenster 2 Eggert	4.464	50.528				
FLQi014 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND2	4.137	50.528				
FLQi007 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND1	3.306	50.528				
LIQi004 »	Rangieren	2.357	50.528				
FLQi015 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND3	1.084	50.528				

FLQi008 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND2	0.548	50.529				
LIQi003 »	Rangieren	0.345	50.529				
FLQi009 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND3	-5.808	50.529				
FLQi016 /2	Fenster 1 Eggert	-9.365	50.529				
FLQi010 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND4	-10.415	50.529				
FLQi016 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND4	-11.503	50.529				
FLQi013 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND1	-17.621	50.529				
FLQi010 /1	Rolltor Hartinger	-20.293	50.529				
FLQi017 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND5	-40.085	50.529				
n=40	Summe		50.529				

IPkt005 »	IO 3 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 618602.82 m		y = 5746472.28 m	
		Werktag (6h-22h)			
		L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB		
EZQi003 »	Bandsäge 3 Schnitt	37.950	37.950		
FLQi121 »	Radlader 1	35.985	40.088		
FLQi122 »	Radlader 2	35.985	41.514		
EZQi006 »	Bandsäge 3 Leerlauf	30.895	41.875		
EZQi004 »	Bandsäge 1 Schnitt	28.356	42.064		
LIQi001 »	LKW	27.148	42.202		
EZQi007 »	Holz aufnehmen/absetzen Lager	26.112	42.308		
FLQi015 /1	Öffnung Holzspalter	25.882	42.405		
EZQi010 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 3	24.296	42.472		
EZQi001 »	Bandsäge 1 Leerlauf	23.281	42.524		
EZQi002 »	Bandsäge 2 Schnitt	21.345	42.557		
FLQi011 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/DACH	20.306	42.583		
EZQi008 »	Holz aufnehmen und absetzen	20.109	42.607		
EZQi011 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 1	17.203	42.620		
EZQi005 »	Bandsäge 2 Leerlauf	17.129	42.632		
EZQi012 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 2	10.293	42.635		
EZQi009 »	Holz aufnehmen und absetzen	9.961	42.637		
FLQi007 /1	Fenster 1 Hartinger	7.655	42.638		
FLQi007 /2	Fenster 2 Hartinger	7.551	42.640		
FLQi007 /4	Fenster 4 Hartinger	6.221	42.641		
FLQi016 /1	Holztor	5.753	42.642		
LIQi002 »	Rangieren	5.701	42.642		
FLQi007 /5	Fenster 5 Hartinger	4.953	42.643		
FLQi018 »	Holzschnittarbeiten Eggert/DACH	4.722	42.644		
FLQi007 /3	Fenster 3 Hartinger	2.627	42.644		
FLQi007 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND1	1.058	42.645		
LIQi003 »	Rangieren	0.866	42.645		
LIQi004 »	Rangieren	0.811	42.645		
FLQi008 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND2	0.090	42.645		
FLQi014 /2	Fenster 3 Eggert	-2.594	42.646		
FLQi014 /1	Fenster 2 Eggert	-2.723	42.646		

FLQi014 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND2	-2.814	42.646				
FLQi015 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND3	-6.375	42.646				
FLQi009 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND3	-9.961	42.646				
FLQi016 /2	Fenster 1 Eggert	-12.598	42.646				
FLQi010 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND4	-14.487	42.646				
FLQi016 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND4	-14.598	42.646				
FLQi013 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND1	-18.354	42.646				
FLQi010 /1	Rolltor Hartinger	-23.988	42.646				
FLQi017 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND5	-41.447	42.646				
n=40	Summe		42.646				

IPkt007 »	IO 3 1. OG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618602.82 m		y = 5746472.28 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)					
		L r,i,A	L r,A				
		/dB	/dB				
EZQi003 »	Bandsäge 3 Schnitt	38.738	38.738				
FLQi121 »	Radlader 1	36.650	40.828				
FLQi122 »	Radlader 2	36.650	42.234				
EZQi006 »	Bandsäge 3 Leerlauf	30.616	42.523				
LIQi001 »	LKW	28.063	42.676				
EZQi007 »	Holz aufnehmen/absetzen Lager	27.241	42.799				
EZQi004 »	Bandsäge 1 Schnitt	26.950	42.910				
FLQi015 /1	Öffnung Holzspalter	25.790	42.994				
EZQi010 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 3	24.877	43.060				
EZQi001 »	Bandsäge 1 Leerlauf	21.906	43.093				
EZQi008 »	Holz aufnehmen und absetzen	20.449	43.117				
FLQi011 »	Holzschmittarbeiten Hartinger/DACH	20.392	43.140				
EZQi002 »	Bandsäge 2 Schnitt	20.232	43.162				
EZQi011 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 1	17.550	43.174				
EZQi005 »	Bandsäge 2 Leerlauf	16.120	43.183				
EZQi012 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 2	10.708	43.185				
EZQi009 »	Holz aufnehmen und absetzen	10.352	43.187				
FLQi007 /1	Fenster 1 Hartinger	8.145	43.189				
FLQi007 /2	Fenster 2 Hartinger	8.034	43.190				
LIQi002 »	Rangieren	6.806	43.191				
FLQi007 /4	Fenster 4 Hartinger	6.717	43.192				
FLQi016 /1	Holztor	5.894	43.193				
FLQi007 /5	Fenster 5 Hartinger	5.372	43.193				
FLQi018 »	Holzschmittarbeiten Egger/DACH	4.813	43.194				
FLQi007 /3	Fenster 3 Hartinger	3.085	43.194				
LIQi003 »	Rangieren	1.920	43.195				
FLQi007 »	Holzschmittarbeiten Hartinger/WAND1	1.379	43.195				
LIQi004 »	Rangieren	1.370	43.195				
FLQi008 »	Holzschmittarbeiten Hartinger/WAND2	0.605	43.196				
FLQi014 /2	Fenster 3 Eggert	-2.207	43.196				
FLQi014 /1	Fenster 2 Eggert	-2.342	43.196				

FLQi014 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND2	-2.440	43.196				
FLQi015 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND3	-5.985	43.196				
FLQi009 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND3	-10.019	43.196				
FLQi016 /2	Fenster 1 Eggert	-11.032	43.196				
FLQi010 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND4	-13.645	43.196				
FLQi016 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND4	-14.288	43.196				
FLQi013 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND1	-18.175	43.196				
FLQi010 /1	Rolltor Hartinger	-24.206	43.196				
FLQi017 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND5	-41.306	43.196				
n=40	Summe		43.196				

IPkt008 »	IO 4 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618531.12 m		y = 5746497.28 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)					
		L r,i,A	L r,A				
		/dB	/dB				
EZQi003 »	Bandsäge 3 Schnitt	37.047	37.047				
FLQi121 »	Radlader 1	33.040	38.501				
FLQi122 »	Radlader 2	33.040	39.588				
EZQi006 »	Bandsäge 3 Leerlauf	29.199	39.968				
LIQi001 »	LKW	24.618	40.092				
EZQi004 »	Bandsäge 1 Schnitt	24.249	40.204				
EZQi010 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 3	22.081	40.271				
FLQi015 /1	Öffnung Holzspalter	21.658	40.330				
EZQi007 »	Holz aufnehmen/absetzen Lager	20.489	40.375				
EZQi001 »	Bandsäge 1 Leerlauf	18.918	40.406				
EZQi002 »	Bandsäge 2 Schnitt	18.526	40.434				
FLQi011 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/DACH	18.017	40.459				
EZQi008 »	Holz aufnehmen und absetzen	16.625	40.476				
EZQi011 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 1	13.710	40.486				
EZQi005 »	Bandsäge 2 Leerlauf	13.329	40.494				
EZQi012 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 2	7.649	40.496				
EZQi009 »	Holz aufnehmen und absetzen	7.317	40.498				
FLQi007 /4	Fenster 4 Hartinger	4.672	40.499				
FLQi007 /1	Fenster 1 Hartinger	3.889	40.500				
FLQi007 /2	Fenster 2 Hartinger	3.661	40.501				
FLQi007 /5	Fenster 5 Hartinger	3.496	40.502				
LIQi002 »	Rangieren	3.182	40.503				
FLQi018 »	Holzschnittarbeiten Egger/DACH	1.735	40.504				
FLQi007 /3	Fenster 3 Hartinger	-1.529	40.504				
FLQi007 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND1	-1.897	40.504				
FLQi016 /1	Holztor	-2.477	40.504				
FLQi008 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND2	-2.638	40.505				
LIQi004 »	Rangieren	-4.253	40.505				
LIQi003 »	Rangieren	-5.059	40.505				
FLQi014 /2	Fenster 3 Eggert	-6.562	40.505				
FLQi014 /1	Fenster 2 Eggert	-6.584	40.505				

FLQi014 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND2	-6.716	40.505				
FLQi015 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND3	-10.479	40.505				
FLQi009 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND3	-11.875	40.505				
FLQi010 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND4	-16.946	40.505				
FLQi016 /2	Fenster 1 Eggert	-19.798	40.505				
FLQi016 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND4	-21.476	40.505				
FLQi013 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND1	-26.652	40.505				
FLQi010 /1	Rolltor Hartinger	-26.969	40.505				
FLQi017 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND5	-49.291	40.505				
n=40	Summe		40.505				

IPkt009 »	IO 4 1. OG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618531.12 m		y = 5746497.28 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)					
		L r,i,A	L r,A				
		/dB	/dB				
EZQi003 »	Bandsäge 3 Schnitt	37.458	37.458				
FLQi121 »	Radlader 1	33.685	38.979				
FLQi122 »	Radlader 2	33.685	40.104				
EZQi006 »	Bandsäge 3 Leerlauf	28.836	40.417				
LIQi001 »	LKW	25.562	40.556				
EZQi004 »	Bandsäge 1 Schnitt	24.780	40.670				
EZQi010 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 3	22.484	40.735				
FLQi015 /1	Öffnung Holzspalter	21.459	40.786				
EZQi007 »	Holz aufnehmen/absetzen Lager	21.286	40.835				
EZQi001 »	Bandsäge 1 Leerlauf	20.669	40.876				
EZQi008 »	Holz aufnehmen und absetzen	19.947	40.911				
EZQi002 »	Bandsäge 2 Schnitt	18.886	40.938				
FLQi011 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/DACH	18.228	40.962				
EZQi011 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 1	17.052	40.979				
EZQi005 »	Bandsäge 2 Leerlauf	14.076	40.988				
EZQi012 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 2	7.883	40.990				
EZQi009 »	Holz aufnehmen und absetzen	7.534	40.992				
FLQi007 /2	Fenster 2 Hartinger	6.009	40.994				
FLQi007 /1	Fenster 1 Hartinger	5.424	40.995				
FLQi007 /4	Fenster 4 Hartinger	5.048	40.996				
LIQi002 »	Rangieren	3.862	40.997				
FLQi007 /5	Fenster 5 Hartinger	3.848	40.998				
FLQi016 /1	Holztor	2.161	40.998				
FLQi018 »	Holzschnittarbeiten Egger/DACH	1.826	40.999				
FLQi007 /3	Fenster 3 Hartinger	-0.337	40.999				
FLQi007 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND1	-1.078	40.999				
LIQi004 »	Rangieren	-1.495	40.999				
FLQi008 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND2	-2.377	41.000				
LIQi003 »	Rangieren	-3.396	41.000				
FLQi014 /1	Fenster 2 Eggert	-6.282	41.000				
FLQi014 /2	Fenster 3 Eggert	-6.283	41.000				

FLQi014 »	Holzsnittarbeiten Eg- gert/WAND2	-6.413	41.000				
FLQi015 »	Holzsnittarbeiten Eg- gert/WAND3	-10.171	41.000				
FLQi009 »	Holzsnittarbeiten Hartin- ger/WAND3	-11.679	41.000				
FLQi016 /2	Fenster 1 Eggert	-15.149	41.000				
FLQi010 »	Holzsnittarbeiten Hartin- ger/WAND4	-16.599	41.000				
FLQi016 »	Holzsnittarbeiten Eg- gert/WAND4	-17.338	41.000				
FLQi013 »	Holzsnittarbeiten Eg- gert/WAND1	-22.671	41.000				
FLQi010 /1	Rolltor Hartinger	-26.759	41.000				
FLQi017 »	Holzsnittarbeiten Eg- gert/WAND5	-44.953	41.000				
n=40	Summe		41.000				

IPkt010 »	IO 5 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618553.14 m		y = 5746619.79 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)					
		L r,i,A	L r,A				
		/dB	/dB				
EZQi003 »	Bandsäge 3 Schnitt	42.490	42.490				
FLQi121 »	Radlader 1	34.816	43.175				
FLQi122 »	Radlader 2	34.816	43.767				
EZQi006 »	Bandsäge 3 Leerlauf	31.163	43.999				
LIQi001 »	LKW	27.843	44.103				
EZQi004 »	Bandsäge 1 Schnitt	26.050	44.170				
EZQi007 »	Holz aufnehmen/absetzen Lager	21.576	44.194				
FLQi015 /1	Öffnung Holzspalter	21.515	44.218				
EZQi001 »	Bandsäge 1 Leerlauf	20.959	44.238				
EZQi008 »	Holz aufnehmen und absetzen	19.017	44.251				
EZQi010 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 3	18.943	44.264				
FLQi011 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/DACH	17.308	44.273				
EZQi002 »	Bandsäge 2 Schnitt	16.495	44.280				
EZQi011 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 1	16.020	44.286				
FLQi016 /1	Holztor	15.824	44.292				
EZQi005 »	Bandsäge 2 Leerlauf	12.045	44.295				
FLQi007 /2	Fenster 2 Hartinger	7.184	44.296				
FLQi007 /1	Fenster 1 Hartinger	7.168	44.297				
FLQi007 /4	Fenster 4 Hartinger	7.041	44.298				
EZQi012 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 2	6.404	44.298				
EZQi009 »	Holz aufnehmen und absetzen	6.098	44.299				
FLQi007 /5	Fenster 5 Hartinger	4.403	44.299				
LIQi002 »	Rangieren	4.256	44.300				
FLQi018 »	Holzschnittarbeiten Eggert/DACH	2.228	44.300				
FLQi007 /3	Fenster 3 Hartinger	2.146	44.300				
LIQi004 »	Rangieren	2.031	44.301				
FLQi007 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND1	0.019	44.301				
FLQi016 /2	Fenster 1 Eggert	-2.745	44.301				
LIQi003 »	Rangieren	-5.750	44.301				
FLQi010 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND4	-9.163	44.301				
FLQi016 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND4	-9.264	44.301				

FLQi008 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND2	-9.474	44.301				
FLQi015 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND3	-9.785	44.301				
FLQi014 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND2	-13.152	44.301				
FLQi009 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND3	-15.793	44.301				
FLQi010 /1	Rolltor Hartinger	-17.761	44.301				
FLQi014 /2	Fenster 3 Eggert	-20.309	44.301				
FLQi014 /1	Fenster 2 Eggert	-20.368	44.301				
FLQi013 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND1	-23.854	44.301				
FLQi017 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND5	-37.546	44.301				
n=40	Summe		44.301				

IPkt011 »	IO 5 1. OG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618553.14 m		y = 5746619.79 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)					
		L r,i,A	L r,A				
		/dB	/dB				
EZQi003 »	Bandsäge 3 Schnitt	41.119	41.119				
FLQi122 »	Radlader 2	35.364	42.142				
FLQi121 »	Radlader 1	35.364	42.970				
EZQi006 »	Bandsäge 3 Leerlauf	29.802	43.174				
EZQi004 »	Bandsäge 1 Schnitt	29.654	43.363				
LIQi001 »	LKW	28.181	43.493				
EZQi001 »	Bandsäge 1 Leerlauf	24.021	43.542				
EZQi008 »	Holz aufnehmen und absetzen	23.253	43.582				
EZQi007 »	Holz aufnehmen/absetzen Lager	22.433	43.616				
FLQi015 /1	Öffnung Holzspalter	20.604	43.637				
EZQi011 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 1	20.256	43.657				
EZQi010 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 3	19.303	43.673				
FLQi011 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/DACH	17.917	43.684				
FLQi016 /1	Holztor	15.946	43.692				
EZQi002 »	Bandsäge 2 Schnitt	15.929	43.699				
EZQi005 »	Bandsäge 2 Leerlauf	12.089	43.702				
EZQi012 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 2	7.388	43.703				
FLQi007 /1	Fenster 1 Hartinger	7.129	43.704				
EZQi009 »	Holz aufnehmen und absetzen	7.053	43.705				
FLQi007 /4	Fenster 4 Hartinger	6.919	43.706				
FLQi007 /2	Fenster 2 Hartinger	6.910	43.707				
FLQi007 /5	Fenster 5 Hartinger	6.583	43.708				
LIQi002 »	Rangieren	4.957	43.708				
LIQi004 »	Rangieren	2.499	43.709				
FLQi018 »	Holzschnittarbeiten Egger/DACH	2.287	43.709				
FLQi007 /3	Fenster 3 Hartinger	1.968	43.709				
FLQi007 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND1	0.379	43.709				
FLQi016 /2	Fenster 1 Egger	-2.690	43.709				
LIQi003 »	Rangieren	-5.111	43.709				
FLQi010 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND4	-7.142	43.710				
FLQi016 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND4	-8.526	43.710				

FLQi008 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND2	-8.832	43.710				
FLQi015 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND3	-9.510	43.710				
FLQi014 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND2	-10.396	43.710				
FLQi009 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND3	-15.535	43.710				
FLQi014 /2	Fenster 3 Eggert	-15.689	43.710				
FLQi014 /1	Fenster 2 Eggert	-15.744	43.710				
FLQi010 /1	Rolltor Hartinger	-17.237	43.710				
FLQi013 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND1	-22.536	43.710				
FLQi017 »	Holzschnittarbeiten Eggert/WAND5	-33.576	43.710				
n=40	Summe		43.710				

IPkt012 »	IO 6 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618627.51 m		y = 5746606.91 m		z = 2.00 m	
		Werktag (6h-22h)					
		L r,i,A	L r,A				
		/dB	/dB				
EZQi004 »	Bandsäge 1 Schnitt	40.445	40.445				
EZQi003 »	Bandsäge 3 Schnitt	39.021	42.802				
FLQi122 »	Radlader 2	38.930	44.294				
FLQi121 »	Radlader 1	38.930	45.403				
LIQi001 »	LKW	33.167	45.655				
EZQi006 »	Bandsäge 3 Leerlauf	31.972	45.837				
EZQi001 »	Bandsäge 1 Leerlauf	30.935	45.975				
EZQi008 »	Holz aufnehmen und absetzen	27.759	46.040				
EZQi007 »	Holz aufnehmen/absetzen Lager	25.886	46.082				
EZQi011 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 1	24.765	46.114				
FLQi015 /1	Öffnung Holzspalter	23.510	46.138				
EZQi010 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 3	22.388	46.156				
EZQi002 »	Bandsäge 2 Schnitt	19.561	46.165				
FLQi016 /1	Holztor	19.352	46.174				
FLQi011 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/DACH	18.885	46.182				
EZQi005 »	Bandsäge 2 Leerlauf	14.251	46.185				
FLQi007 /2	Fenster 2 Hartinger	10.268	46.186				
FLQi007 /4	Fenster 4 Hartinger	10.213	46.187				
FLQi007 /1	Fenster 1 Hartinger	10.207	46.189				
FLQi007 /5	Fenster 5 Hartinger	10.007	46.190				
EZQi012 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 2	8.706	46.190				
EZQi009 »	Holz aufnehmen und absetzen	8.434	46.191				
LIQi002 »	Rangieren	8.129	46.192				
LIQi004 »	Rangieren	6.289	46.192				
FLQi018 »	Holzschnittarbeiten Egger/DACH	5.995	46.193				
FLQi007 /3	Fenster 3 Hartinger	5.351	46.193				
FLQi007 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND1	3.102	46.193				
FLQi016 /2	Fenster 1 Eggert	2.157	46.193				
FLQi010 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND4	-0.954	46.193				
LIQi003 »	Rangieren	-3.026	46.194				
FLQi016 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND4	-4.089	46.194				

FLQi015 »	Holzsnittarbeiten Eg- gert/WAND3	-6.116	46.194				
FLQi010 /1	Rolltor Hartinger	-9.349	46.194				
FLQi008 »	Holzsnittarbeiten Hartin- ger/WAND2	-11.213	46.194				
FLQi009 »	Holzsnittarbeiten Hartin- ger/WAND3	-13.210	46.194				
FLQi014 »	Holzsnittarbeiten Eg- gert/WAND2	-15.997	46.194				
FLQi014 /2	Fenster 3 Eggert	-18.825	46.194				
FLQi014 /1	Fenster 2 Eggert	-18.977	46.194				
FLQi013 »	Holzsnittarbeiten Eg- gert/WAND1	-23.227	46.194				
FLQi017 »	Holzsnittarbeiten Eg- gert/WAND5	-35.077	46.194				
n=40	Summe		46.194				

IPkt013 »	IO 6 1. OG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618627.51 m		y = 5746606.91 m		z = 5.00 m	
		Werktag (6h-22h)					
		L r,i,A	L r,A				
		/dB	/dB				
EZQi003 »	Bandsäge 3 Schnitt	41.497	41.497				
EZQi004 »	Bandsäge 1 Schnitt	41.279	44.400				
FLQi122 »	Radlader 2	39.997	45.744				
FLQi121 »	Radlader 1	39.997	46.769				
LIQi001 »	LKW	33.762	46.981				
EZQi006 »	Bandsäge 3 Leerlauf	32.071	47.119				
EZQi001 »	Bandsäge 1 Leerlauf	31.368	47.233				
EZQi008 »	Holz aufnehmen und absetzen	29.099	47.299				
EZQi007 »	Holz aufnehmen/absetzen Lager	27.543	47.345				
EZQi011 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 1	26.107	47.378				
FLQi015 /1	Öffnung Holzspalter	25.143	47.404				
EZQi010 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 3	24.045	47.424				
FLQi011 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/DACH	20.629	47.433				
FLQi016 /1	Holztor	19.993	47.440				
EZQi002 »	Bandsäge 2 Schnitt	18.610	47.446				
EZQi005 »	Bandsäge 2 Leerlauf	14.072	47.448				
FLQi007 /2	Fenster 2 Hartinger	10.560	47.449				
FLQi007 /1	Fenster 1 Hartinger	10.548	47.450				
FLQi007 /4	Fenster 4 Hartinger	10.220	47.451				
EZQi012 »	Holz aufnehmen/absetzen Säge 2	9.913	47.452				
FLQi007 /5	Fenster 5 Hartinger	9.904	47.452				
LIQi002 »	Rangieren	9.743	47.453				
EZQi009 »	Holz aufnehmen und absetzen	9.601	47.454				
LIQi004 »	Rangieren	6.504	47.454				
FLQi018 »	Holzschnittarbeiten Egger/DACH	6.232	47.454				
FLQi007 /3	Fenster 3 Hartinger	4.969	47.455				
FLQi007 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND1	3.608	47.455				
FLQi016 /2	Fenster 1 Eggert	2.587	47.455				
FLQi010 »	Holzschnittarbeiten Hartinger/WAND4	-0.538	47.455				
LIQi003 »	Rangieren	-2.048	47.455				
FLQi016 »	Holzschnittarbeiten Egger/WAND4	-2.652	47.455				

FLQi015 »	Holzschnittarbeiten Eg- gert/WAND3	-5.270	47.455				
FLQi010 /1	Rolltor Hartinger	-9.080	47.455				
FLQi014 »	Holzschnittarbeiten Eg- gert/WAND2	-10.641	47.455				
FLQi008 »	Holzschnittarbeiten Hartin- ger/WAND2	-10.782	47.455				
FLQi009 »	Holzschnittarbeiten Hartin- ger/WAND3	-12.580	47.455				
FLQi014 /2	Fenster 3 Eggert	-14.111	47.455				
FLQi014 /1	Fenster 2 Eggert	-14.265	47.455				
FLQi013 »	Holzschnittarbeiten Eg- gert/WAND1	-18.338	47.455				
FLQi017 »	Holzschnittarbeiten Eg- gert/WAND5	-30.236	47.455				
n=40	Summe		47.455				



Anhang 3


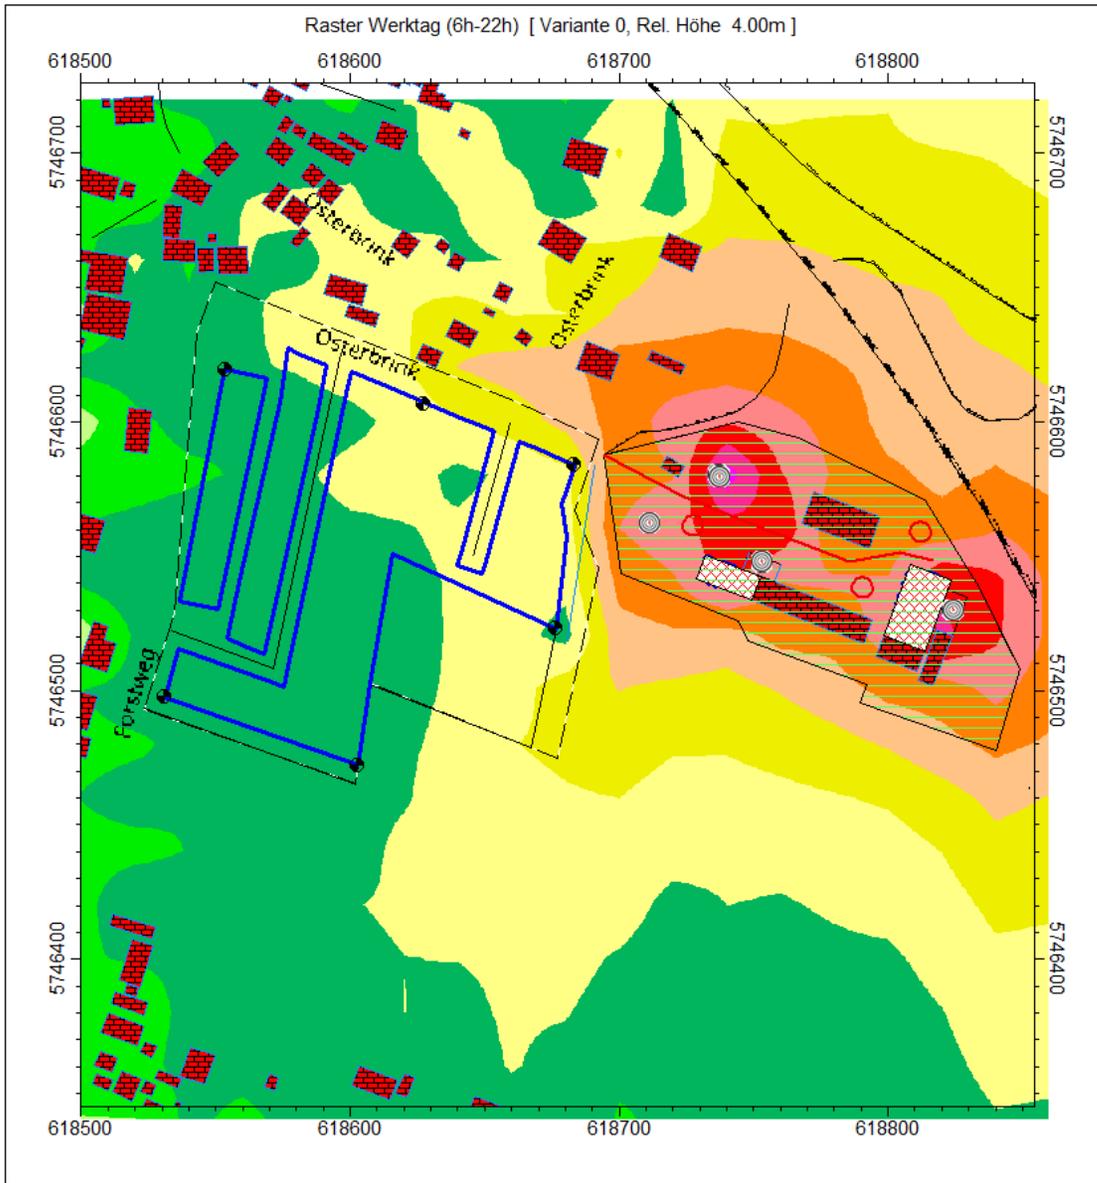


Abbildung A3.1: Rasterlärnkarte Werktag Zeitraum 06 – 22 Uhr



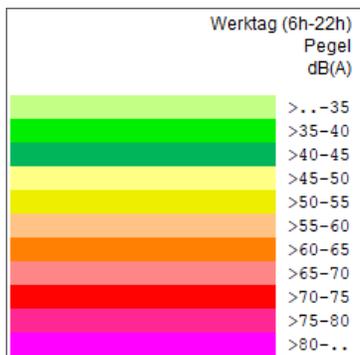

Anhang 4

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach 16. BImSchV					
IPkt001 »	IO 1 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618683.24 m		y = 5746583.62 m		z = 259.20 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb003 »	gewerbl. LKW-Verkehr	48.075	48.075				
S03Z001 »	Regionalbahn	41.423	48.925	47.691	47.691		
STRb002 »	L85	34.611	49.083	25.860	47.720		
STRb001 »	L85	33.182	49.193	24.432	47.740		
	Summe		49.193		47.740		
	Summe Zyklus 2 (*1)		49.216		47.871		

IPkt002 »	IO 1 1. OG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618683.24 m		y = 5746583.62 m		z = 262.20 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb003 »	gewerbl. LKW-Verkehr	47.795	47.795				
S03Z001 »	Regionalbahn	42.691	48.964	48.960	48.960		
STRb001 »	L85	37.804	49.284	29.053	49.004		
STRb002 »	L85	34.872	49.439	26.121	49.026		
	Summe		49.439		49.026		

IPkt003 »	IO 2 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618676.72 m		y = 5746522.96 m		z = 260.28 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	L85	39.398	39.398	30.648	30.648		
STRb003 »	gewerbl. LKW-Verkehr	35.934	41.013		30.648		
STRb002 »	L85	35.874	42.173	27.123	32.244		
S03Z001 »	Regionalbahn	33.097	42.680	39.365	40.135		
	Summe		42.680		40.135		

IPkt004 »	IO 2 1. OG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618676.72 m		y = 5746522.96 m		z = 263.28 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
S03Z001 »	Regionalbahn	40.918	40.918	47.187	47.187		
STRb001 »	L85	39.728	43.374	30.978	47.289		
STRb003 »	gewerbl. LKW-Verkehr	36.477	44.181		47.289		
STRb002 »	L85	36.365	44.846	27.615	47.336		
	Summe		44.846		47.336		

IPkt005 »	IO 3 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618602.82 m		y = 5746472.28 m		z = 260.67 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			



		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	L85	39.805	39.805	31.055	31.055		
S03Z001 »	Regionalbahn	38.350	42.148	44.618	44.805		
STRb002 »	L85	37.963	43.552	29.213	44.924		
STRb003 »	gewerbl. LKW-Verkehr	35.297	44.157		44.924		
	Summe		44.157		44.924		

IPkt007 »	IO 3 1. OG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618602.82 m		y = 5746472.28 m		z = 263.67 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb001 »	L85	40.348	40.348	31.598	31.598		
S03Z001 »	Regionalbahn	39.130	42.792	45.399	45.576		
STRb002 »	L85	38.808	44.252	30.058	45.697		
STRb003 »	gewerbl. LKW-Verkehr	35.846	44.838		45.697		
	Summe		44.838		45.697		

IPkt008 »	IO 4 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618531.12 m		y = 5746497.28 m		z = 259.29 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb003 »	gewerbl. LKW-Verkehr	48.143	48.143				
STRb001 »	L85	37.526	48.504	28.775	28.775		
S03Z001 »	Regionalbahn	36.986	48.800	43.255	43.407		
STRb002 »	L85	36.834	49.068	28.083	43.532		
	Summe		49.068		43.532		

IPkt009 »	IO 4 1. OG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618531.12 m		y = 5746497.28 m		z = 262.29 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb003 »	gewerbl. LKW-Verkehr	48.185	48.185				
STRb002 »	L85	38.153	48.596	29.402	29.402		
STRb001 »	L85	37.949	48.955	29.198	32.312		
S03Z001 »	Regionalbahn	37.784	49.275	44.053	44.335		
	Summe		49.275		44.335		

IPkt010 »	IO 5 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618553.14 m		y = 5746619.79 m		z = 259.40 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		
STRb003 »	gewerbl. LKW-Verkehr	46.809	46.809				
S03Z001 »	Regionalbahn	36.230	47.173	42.499	42.499		
STRb001 »	L85	35.780	47.477	27.030	42.621		
STRb002 »	L85	33.974	47.667	25.224	42.699		
	Summe		47.667		42.699		
	Summe Zyklus 3 (*1)		47.698		43.095		

IPkt011 »	IO 5 1. OG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		x = 618553.14 m		y = 5746619.79 m		z = 262.40 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)			
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A		
		/dB	/dB	/dB	/dB		



STRb003 »	gewerbl. LKW-Verkehr	47.413	47.413				
S03Z001 »	Regionalbahn	37.669	47.851	43.938	43.938		
STRb001 »	L85	35.941	48.122	27.190	44.029		
STRb002 »	L85	34.568	48.309	25.817	44.094		
	Summe		48.309		44.094		
	Summe Zyklus 2 (*1)		48.327		44.283		

IPkt012 »	IO 6 EG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 618627.51 m		y = 5746606.91 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
STRb003 »	gewerbl. LKW-Verkehr	49.101	49.101		
S03Z001 »	Regionalbahn	39.295	49.533	45.563	45.563
STRb001 »	L85	36.842	49.760	28.091	45.640
STRb002 »	L85	33.380	49.859	24.629	45.675
	Summe		49.859		45.675
	Summe Zyklus 2 (*1)		49.869		45.786

IPkt013 »	IO 6 1. OG	Variante 0 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"			
		x = 618627.51 m		y = 5746606.91 m	
		Tag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB
STRb003 »	gewerbl. LKW-Verkehr	48.948	48.948		
S03Z001 »	Regionalbahn	41.501	49.667	47.770	47.770
STRb001 »	L85	37.326	49.913	28.576	47.821
STRb002 »	L85	34.014	50.024	25.263	47.846
	Summe		50.024		47.846

(*1): Bei Schall03-Elementen wird der normgerechte Pegel über ein Iterationsverfahren mit fortlaufender Halbierung der Teilstücke ermittelt.

Die Iteration endet, wenn der Unterschied weniger als 0.1 dB beträgt.

Das vorletzte Ergebnis ist maßgebend und wird hier als Summenpegel (Zyklus ...) dargestellt.

Die Zwischenergebnisse in dieser Liste stammen aber aus dem ersten Iterationsschritt: Zyklus 1.



Anhang 5

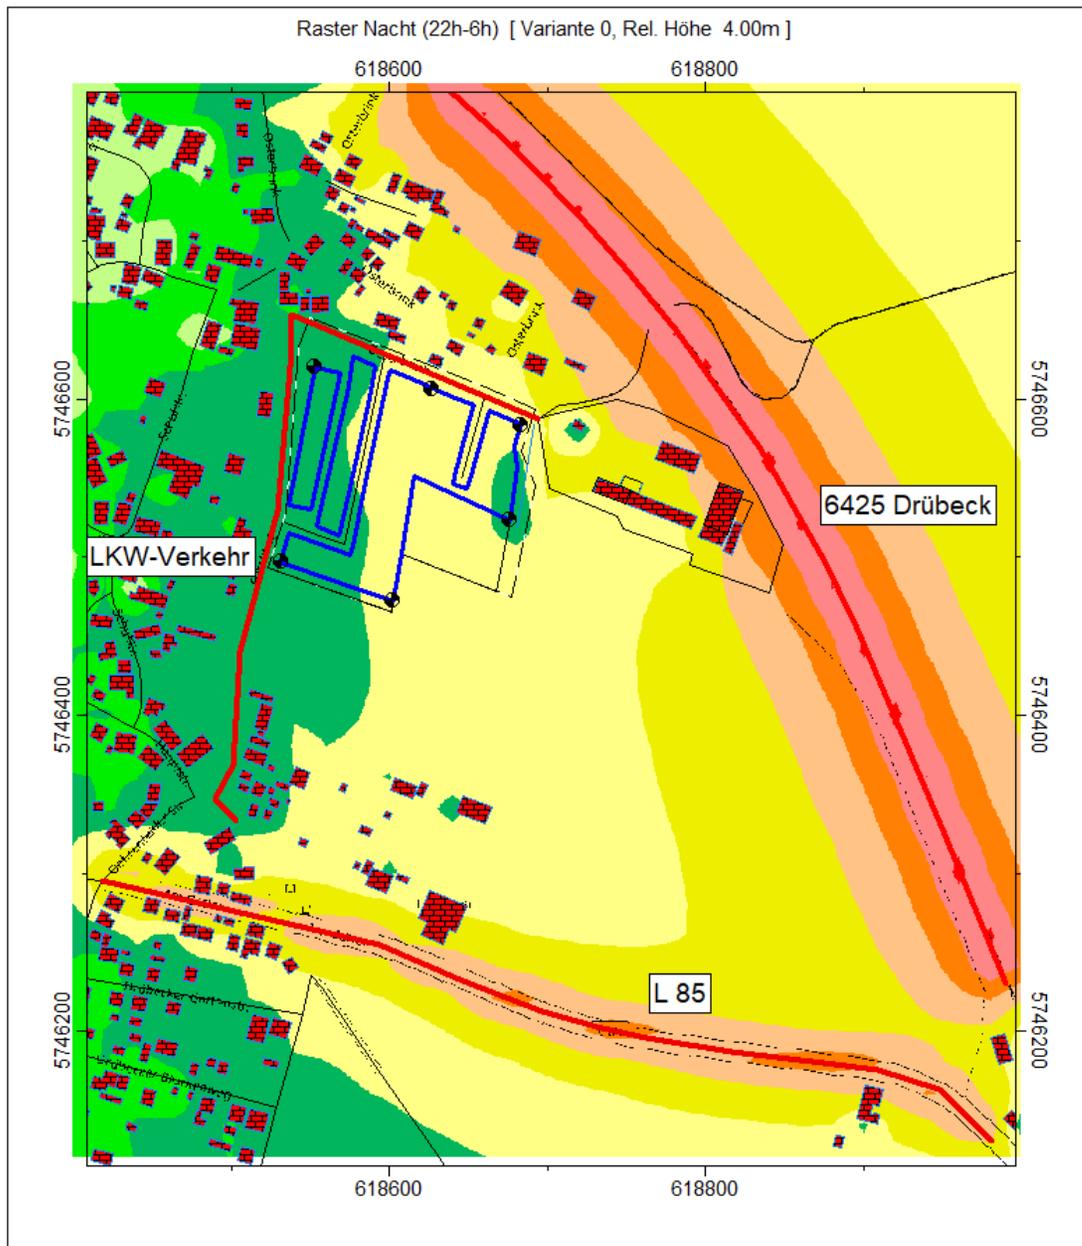


Abbildung A5.2: Rasterlärmkarte Werktag Zeitraum 22 – 06 Uhr

